

B681 Kemikaalien laimentaja / Kiinteän aineen kerääjä (jätteenkerääjä) 2,3 l laboratoriomuovinen

Yhden altaan laimennuskaivo/jätteenkerääjä B681 on 2,3 litrainen, vesilukko/hajulukko-ominaisuudella. Kerääjän on muistettavaa tyhjentää säännöllisin väliajoin.


Kerääjä on helposti liitettävissä pohjaventtiiliin B504 ruuvaamalla. Kerääjän ulostulo on varustettu mutterilla ja tiivisteellä ja on tarkoitettu 38mm (sisämitta) putkelle. Kerääjä on myös helposti liitettävissä Suomessa yleisesti käytettävään putkikokoon. Suoraan putkeen liitettynä kerääjä on p-vesilukko. Liittämällä kerääjään yhteen M291 38mm se muuttuu s-vesilukoksi.

Tuotteella on 5 vuoden takuu.



B681 MITAT

A 86 mm
B 325 mm
C 270 mm
D 133 mm
E 1 1/2"
F 1 1/2"




Vulcathene

Turvallinen kemikaaleja kestävä,
kiintoaineita keräävä
viemärijärjestelmä

ASENNUS (katso kuvat)

- 1 Kierrä kerääjän ylämutteri kiinni pitkällä kierteellä varustettuun pohjaventtiiliin (B504, suositus) tai käytä muunninta M121 muuttamaan jonkun muun valmistajan pohjaventtiiliin lyhyen 1/4" kierteen pitkäksi 1 1/2" kierteeksi.
- 2 Kiinnitä kerääjän ulostuloon putkenpätkä (P001, DN40) jossa on uraan asennettu tiiviste ja kierrä mutteri tiiviisti kiinni.
- 3 Jatka ulostuloputkea (P001, DN40) joko KKVJärjestelmän putkilla ja liittimillä (suositus) tai 50 mm muhviputkella.
- 4 Tarkista vielä kerran, että mutterit ovat tiukasti kiinni. Laske vettä kerääjään, tarkistaakseen ettei vesi vuoda mistään.

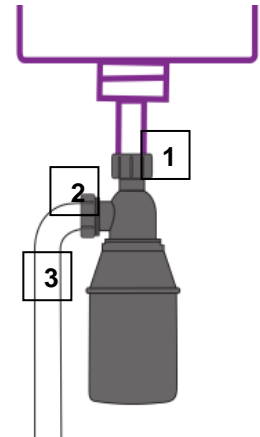

Jos kerääjän asentaminen suoraan altaan alle ei siinä kohteessa onnistu, kerääjän voi siirtää sivummalle yhteillä ja putkilla. *Ota tarvittaessa yhteyttä tekniseen tukeemme, autamme mielellään.*

B504

pohjaventtiili sopii Vulcathene-altaisiin, joissa on yhtenäinen reikä 5cm TAI vastaaviin.



B509

tarvittaessa pää on irrotettava ja putki liitettävissä toiseen

